



Artikelnummer: 83501880

Bedrukking mogelijk

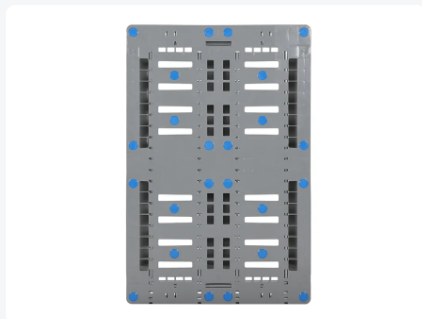

Europallet - A1 - 1200 x 800 mm - zonder randen - antislip palletsledes

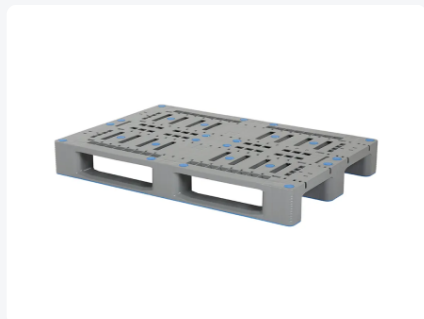

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 x 800 x 150 mm
Draagvermogen dynamisch	1250 kg kg
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	83501880
Gewicht (kg)	18,5 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Draagvermogen statisch	7500 kg kg
Draagvermogen in stellingen	1250 kg

Eigenschappen

Meegespoten antislip pads in het bovendek voorkomen afglijden van laadgoed en glijden van lege pallets onderling, ook in een vochtige omgeving.

Standaard uitvoering is zonder rand , maar de A1 is optioneel verkrijgbaar met rand 7mm of 22mm op het bovendek of een 22mm rand aan de buitenzijde van het dek.

Standaard uitvoering is zonder rand , maar de A1 is optioneel verkrijgbaar met rand 7mm of 22mm op het bovendek of een 22mm rand aan de buitenzijde van het dek.

Uitgerust met 3 palletsledes overlangs, onderzijde sledes zijn gesloten en voorzien van een meegespoten antislip toplaag voor extra veiligheid en tractie op bijvoorbeeld aangedreven rollenbanen.

Het palletdek is uitgerust met 6 metalen inserts, 4 overlangs en 2 overdwars, geheel opgesloten in kanalen in het bovendek.

De maatvoering van de A1 is gelijk aan die van houten Europallets; d.w.z. de paltehoogte en ook de afmetingen van de klossen .

Robuuste constructie; zo zijn bijv. de overgangen van de klossen naar de palletsledes en naar het palletdek extra versterkt. Breuk op deze gevoelige punten wordt daardoor tot een minimum beperkt.

De A1 pallet is zwaar belastbaar (tot 1250 kg) en heeft een hoge vormvastheid en betrouwbaarheid, waardoor storingen en openthoud in bedrijfsprocessen worden voorkomen.

Bijzonder goed geschikt voor geautomatiseerde logistieke processen en pallet shuttle magazijnsystemen, waarbij te veel doorbuiging van pallets tot storingen leidt.

Omschrijving

Heavy duty Europallet type A1 (1200 x 800 x H 150 mm) - levensmiddelengeschikt, met versterkingsprofielen voor extreem veel draagvermogen. De perfecte pallet voor een storingsvrije inzet in automatische pallet shuttle systemen, transport over rollen- en kettingbanen, robotisering en het machinaal beladen en wikkelen van pallets. Uitgevoerd met 3 palletsledes overlangs, onderzijde sledes gesloten en voorzien van Palgrip antislip. Zonder opstaande randen rondom, met 24 mee gespoten antislip pads op het palletdek en 6 geïntegreerde versterkingsprofielen in het bovendek, 4 overlangs en 2 overdwars. Draagvermogen statisch bedraagt 7500 kg, dynamisch 1250 kg en in palletstellingen 1250 kg! De A-pallet is zeer stabiel, uiterst slagvast en extreem belastbaar. De pallet biedt een hoge tractie op rollenbanen en vertonen slechts een minimale doorbuiging; ook bij zware belasting. De maatvoering van de A1 pallet is identiek aan een houten Euro ruilpallet.

