


Artikelnummer: 83520861

Bedrukking mogelijk



# Industriepallet - E3-5 - 1200 x 1000 mm (met randen - versterkingsprofielen)

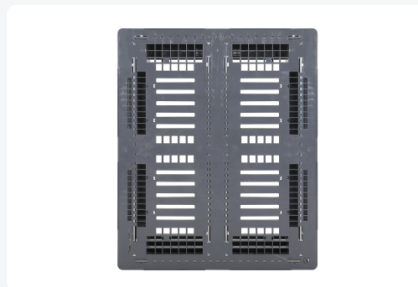

## Product specificaties

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Uitwendig (LxBxH)           | 1200 x 1000 x 160 mm                   |
| Draagvermogen dynamisch     | 1500 kg kg                             |
| Materiaal                   | HDPE                                   |
| Artikelnummer               | 83520861                               |
| Gewicht (kg)                | 24,5 kg                                |
| Temperatuurbestendigheid    | -30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C |
| Kleur                       | Grijs                                  |
| Draagvermogen statisch      | 7500 kg kg                             |
| Randhoogte                  | 5 mm mm                                |
| Draagvermogen in stellingen | 1400 kg                                |

## Eigenschappen

Uitgerust met 5 palletsledes, 3 overlans en 2 overdwars - onderzijde klossen en palletsledes open (geribd).

Het palletdek is uitgerust met 6 geïntegreerde metalen profielen: 4 overlans en 2 overdwars

Opstaande randen rondom van de E3-5 voorkomen afglijden van laadgoed en glijden van lege pallets onderling.

De E3-5 is extra sterk door schuine aanbinding van de palletsledes met de klossen. Breuk op deze gevoelige punten wordt hierdoor tot een minimum beperkt.

Bovendeck met geïntegreerde voorziening voor het aanbrengen van RFID-transponder (ook achteraf mogelijk)

Een hoog draagvermogen in palletstellingen van 1400 kg.

Optioneel: versie zonder rand of als speciale productie met rand 7mm of rand 22mm (> 500 st.).

Optioneel: losse Palgrip antislip-clips voor in de onderzijde van het palletdek (12 st.) - ook achteraf nog aan te brengen.

## Omschrijving

De industriële pallet, ook wel bekend als de blokpallet type E3-5, is een veelzijdige en robuuste pallet met afmetingen van 1200 x 1000 x 160 mm. Deze pallet is geschikt voor levensmiddelen, wat hem perfect maakt voor gebruik in de voedingsindustrie. Het ontwerp is doordacht en praktisch: de pallet is uitgerust met vijf sledes – drie in de lengterichting en twee in de dwarsrichting – die zorgen voor extra stabiliteit en draagvermogen. De onderzijde van de palletsledes en klossen is open en geribbeld, wat bijdraagt aan een stevige grip en duurzaamheid.

Het bovenste dek van de pallet heeft een geperforeerd oppervlak, wat zorgt voor een efficiënte luchtcirculatie. De opstaande randen van 5 mm rondom helpen ladingen veilig op hun plek te houden tijdens transport. Daarnaast zijn er zes geïntegreerde versterkingsprofielen in het palletdek verwerkt, waardoor de pallet extra sterk is en zware ladingen kan dragen.

Deze pallet kan een statisch draagvermogen van tot wel 7500 kg aan, terwijl het dynamische draagvermogen 1500 kg bedraagt. In palletstellingen kan de pallet een gewicht van 1400 kg dragen. De temperatuurbestendigheid is eveneens indrukwekkend, met een bereik van -30°C tot +40°C, en kortstondig zelfs tot +90°C. Dit maakt de pallet geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zelfs in veeleisende omstandigheden.



## Alternatieve artikelen

