



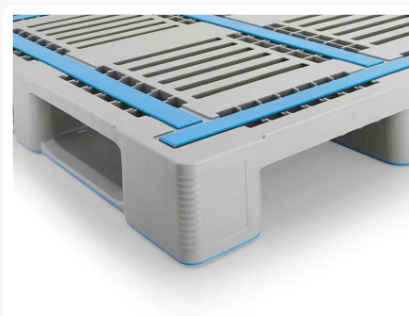

# Industriepallet - L3 - 1200 x 1000 mm - met randen - antislip palletsledes

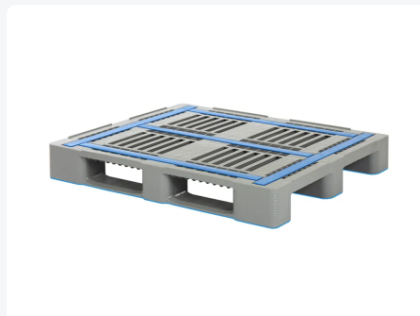

## Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 x 1000 x 160 mm
Draagvermogen dynamisch	2000 kg kg
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	83341881
Gewicht (kg)	26 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Draagvermogen statisch	7500 kg kg
Randhoogte	5 mm mm
Draagvermogen in stellingen	2000 kg

## Eigenschappen

Uitgerust met 3 palletsledes overlangs, onderzijde sledes zijn gesloten en voorzien van een meegespoten antislip toplaag voor extra veiligheid en tractie op bijvoorbeeld aangedreven rollenbanen.

Het palletdek is uitgerust met 5 metalen inserts: 3 overlangs en 2 overdwars - geheel opgesloten middels dekverlassing. Tevens heeft het dek rondom nog een 5mm rand.

Antislip stroken in het bovendek voorkomen afglijden van laadgoed en glijden van lege pallets onderling, ook in een vochtige omgeving.

Robuuste constructie; zo zijn bijv. de overgangen van de klossen naar de palletsledes en naar het palletdek extra versterkt. Breuk op deze gevoelige punten wordt daardoor tot een minimum beperkt.

De L3 pallet heeft een hoge vormvastheid, betrouwbaarheid en levensduur, waardoor storting en oponthoud in bedrijfsprocessen wordt voorkomen.

Extreem zwaar belastbaar tot 2000 kg in palletstellingen waarbij slechts een minimale doorbuiging optreedt.

Bijzonder goed geschikt voor geautomatiseerde logistieke processen en pallet shuttle magazijnsystemen, waarbij te veel doorbuiging van pallets tot storting leidt.

## Omschrijving

Heavy-duty Industriepallet type L3 (1200 x 1000 x H 160 mm) - levensmiddelengeschikt, met versterkingsprofielen voor extreem veel draagvermogen. Perfecte pallet voor een storingsvrije inzet in automatische pallet shuttle systemen, transport over rollen- en kettingbanen, robotisering en het machinaal beladen en wikkelen van pallets. Uitgevoerd met 3 palletsledes overlans, onderzijde sledes gesloten en voorzien van Palgrip antislip. Met opstaande randen rondom, met antislip stroken op het palletdek en 5 geïntegreerde versterkingsprofielen in het bovendeck. Draagvermogen statisch bedraagt 7500 kg, dynamisch 2000 kg en in palletstellingen 2000 kg. Pallets uit de L-serie zijn zeer stabiel, uiterst slagvast en extreem belastbaar. De pallets bieden een hoge tractie op rollenbanen en vertonen slechts minimale doorbuiging; ook bij zware belasting.



## Alternatieve artikelen

