




Industriepallet - D3-5 ECO - 1200 x 1000 mm (zonder randen)

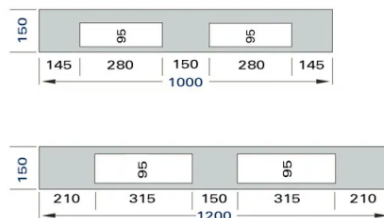

Product specificaties

Gewicht (kg)	22,5 kg
Uitwendige maat (l x b x h)	1200 x 1000 x 160 mm
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Zwart
Materiaal	HDPE ECO-regranulaat
Draagvermogen statisch	5000 kg
Draagvermogen dynamisch	1000 kg
Draagvermogen in stellingen	400 kg

Eigenschappen

Uitgevoerd in ECO materiaal: geschikt voor verpakte levensmiddelen.

Hoog draagvermogen, dat met behulp van versterkingsprofielen upgradable is tot 1250 kg in palletstellingen, ook later nog (vraag onze productspecialisten).

RFID technologie is eenvoudig in de pallet te integreren, ook achteraf. De geïntegreerde houder voor RFID tags biedt duurzame bescherming tegen invloeden van buitenaf.

Alleen doorgaande openingen in het palletdek en daardoor eenvoudig te reinigen.

Palletsledes van de D3 zijn aan beide kanten afgeschuind.

D3 is extra sterk door schuine aanbinding van de palletsledes met de klossen.

Breuk op deze gevoelige punten wordt daardoor tot een minimum beperkt.

Omschrijving

Industriepallet / blokpallet type D3-5 ECO (1200 x 1000 x H 150 mm) in ECO-regranulaat. Uitgevoerd met 5 palletsledes (3 overlangs, 2 overdwars), onderzijde klossen en palletsledes open (geribd). Zonder opstaande randen rondom. Draagvermogen statisch bedraagt 5000 kg, dynamisch 1000 kg en in palletstellingen 400 kg. Het draagvermogen is op aanvraag upgradable tot 1250 kg in stellingen.